




KATALOŠKI MATERIJAL MULJNE PUMPE

 EU funded project Projekat finansira Europska Unija		 WYG International part of the WYG group creative minds safe hands	
Client/Klient		Consultant/Konsultant	
INFRASTRUCTURE PROJECTS FACILITY IN THE WESTERN BALKANS		WYG INTERNATIONAL UK	 INSTITUT ZA HIDROTEHNIKU GRADEVINSKOG FAKULTETA U SARAJEVU
Project/Projekat			
REGIONALNI SISTEM VODOSNABDIJEVANJA PLAVA VODA			
Project status/Tip Projekta	Drawing date /Datum crteža: 09.06.2011. Drawing approved/Crtež odobren: 24.09.2011.	Drawing status /Status Crteža FINAL	Drawing scale/Mjerilo crteža (Priloga)
GLAVNI PROJEKT			Format A3(420/297 mm)
Drawing name/Ime Priloga	Prepared by:		Drawing no/ Prilog broj
KATALOŠKI MATERIJAL MULJNE PUMPE	 INSTITUT ZA HIDROTEHNIKU GRADEVINSKOG FAKULTETA U SARAJEVU Stjepana Tomića 1, Sarajevo, Bosna i Hercegovina Tel./Fax: 21 24 66/67; 20 44 95; FB: 405; E-mail: hts@hts.com.ba ID broj: 4200689/1003, PDV broj: 25000971003, Broj upisa u sudski registar: 16/111063		4.28.5
		Sheet/List	Of/Od
		1	4


Položaj	Kol.	Opis	Pojedinačna cijena
	1	Unilift KP 350 A 1  Pozor! Slika proizvoda se može razlikovati od stvarnog proizvoda Proizvodni broj: 013N1800 Potopna drenažna crpka. Okomita jednostupanjnska potopna crpka od nehrđajućeg čelika s okomitim ispusnim otvorom i integriranim potopnim 1-faznim mokrim motorom izolacijske klase F sa zaštitom od termičkog preopterećenja. Crpka je opremljena usisnim sitom i ručkom za nošenje te ima 10 m strujni kabel i sklopku na plovak za automatsko startanje i zaustavljanje. Rotor je poluotvoreni rotor s 10 mm slobodnim prolazom pogodnim za dizanje podzemne i površinske vode, kišnice i sličnih tekućina. Crpka ima dvostruku brtvu vratila koja se sastoji od dvije klinaste brtve između kojih je mast. Crpka ima vanjsko kućište koje osigurava stalno hlađenje motora preko dizanog medija. Vratilo rotora radi u dva grafitna ležaja koje hladi dizana tekućina i ne treba ih održavati. Motor je napunjen neotrovnom tekućinom za motore. Liquid: Liquid temperature range: 0 .. 50 °C Technical: Maksimalna veličina čestica: 10 mm Tolerancija krivulje: ISO 9906 Annex A Materials: Kućište crpke: Nehrđajući čelik DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304 Impeler: Nehrđajući čelik DIN W.-Nr. 1.4031 AISI 304 Installation: Izlaz crpke: Rp 1 1/4 Maksimalna dubina instaliranja: 10 m Electrical data: Potrebna snaga - P1: 700 W Frekvencija struje: 50 Hz Potrebni napon: 1 x 220-240 V	Cijena na upit

Položaj	Kol.	Opis	Pojedinačna cijena
		Nazivna struja: 3.2 A Capacitor size - run: 8 µF/400 V Klasa zaštite (IEC 34-5): 68 Klasa izolacije (IEC 85): F Duljinakabela: 10 m Tip kablenskog utikača: SCHUKO Others: Netomasa: 8 kg Brutomasa: 8.1 kg Transportni volumen: 0.013 m3	


Opis	Vrijednost
Ime proizvoda::	Unilift KP 350 A 1
Proizvodni br.::	013N1800
EAN broj::	5700393449381
Price:	Na zahtjev
Technical:	
Max. protok:	3.89 l/s
Visina max.:	9 m
Maksimalna veličina čestica:	10 mm
Tolerancijakrivulje:	ISO 9906 Annex A
Model:	A
Materials:	
Kućište orpke:	Nehrđajući čelik DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304
Impeler:	Nehrđajući čelik DIN W.-Nr. 1.4031 AISI 304
Installation:	
Izlaz orpke:	Rp 1 1/4
Maksimalna dubina instaliranja:	10 m
Liquid:	
Liquid temperature range:	0 .. 50 °C
Electrical data:	
Potrebna snaga - P1:	700 W
Frekvencija struje:	50 Hz
Potrebni napon:	1 x 220-240 V
Nazivna struja:	3.2 A
Capacitor size - run:	8 µF/400 V
Klasa zaštite (IEC 34-5):	68
Klasa izolacije (IEC 85):	F
Zaštita motora:	KONTAKT
Termička zaštita:	interni
Duljina kabela:	10 m
Tip kablaskog utikača:	SCHUKO
Controls:	
Nivo sklopka:	plovna sklopka
Others:	
Neto masa:	8 kg
Bruto masa:	8.1 kg
Transportni volumen:	0.013 m3

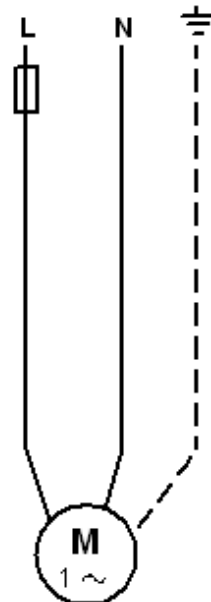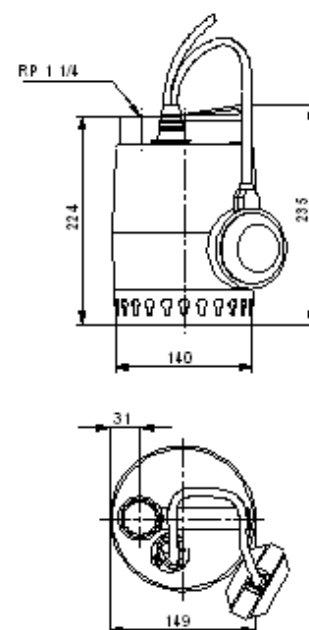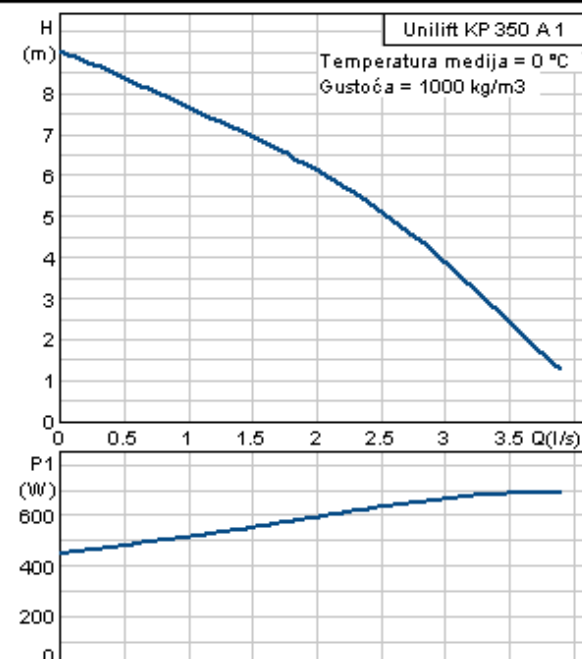

013N1800 Unilift KP 350 A 1 50 Hz

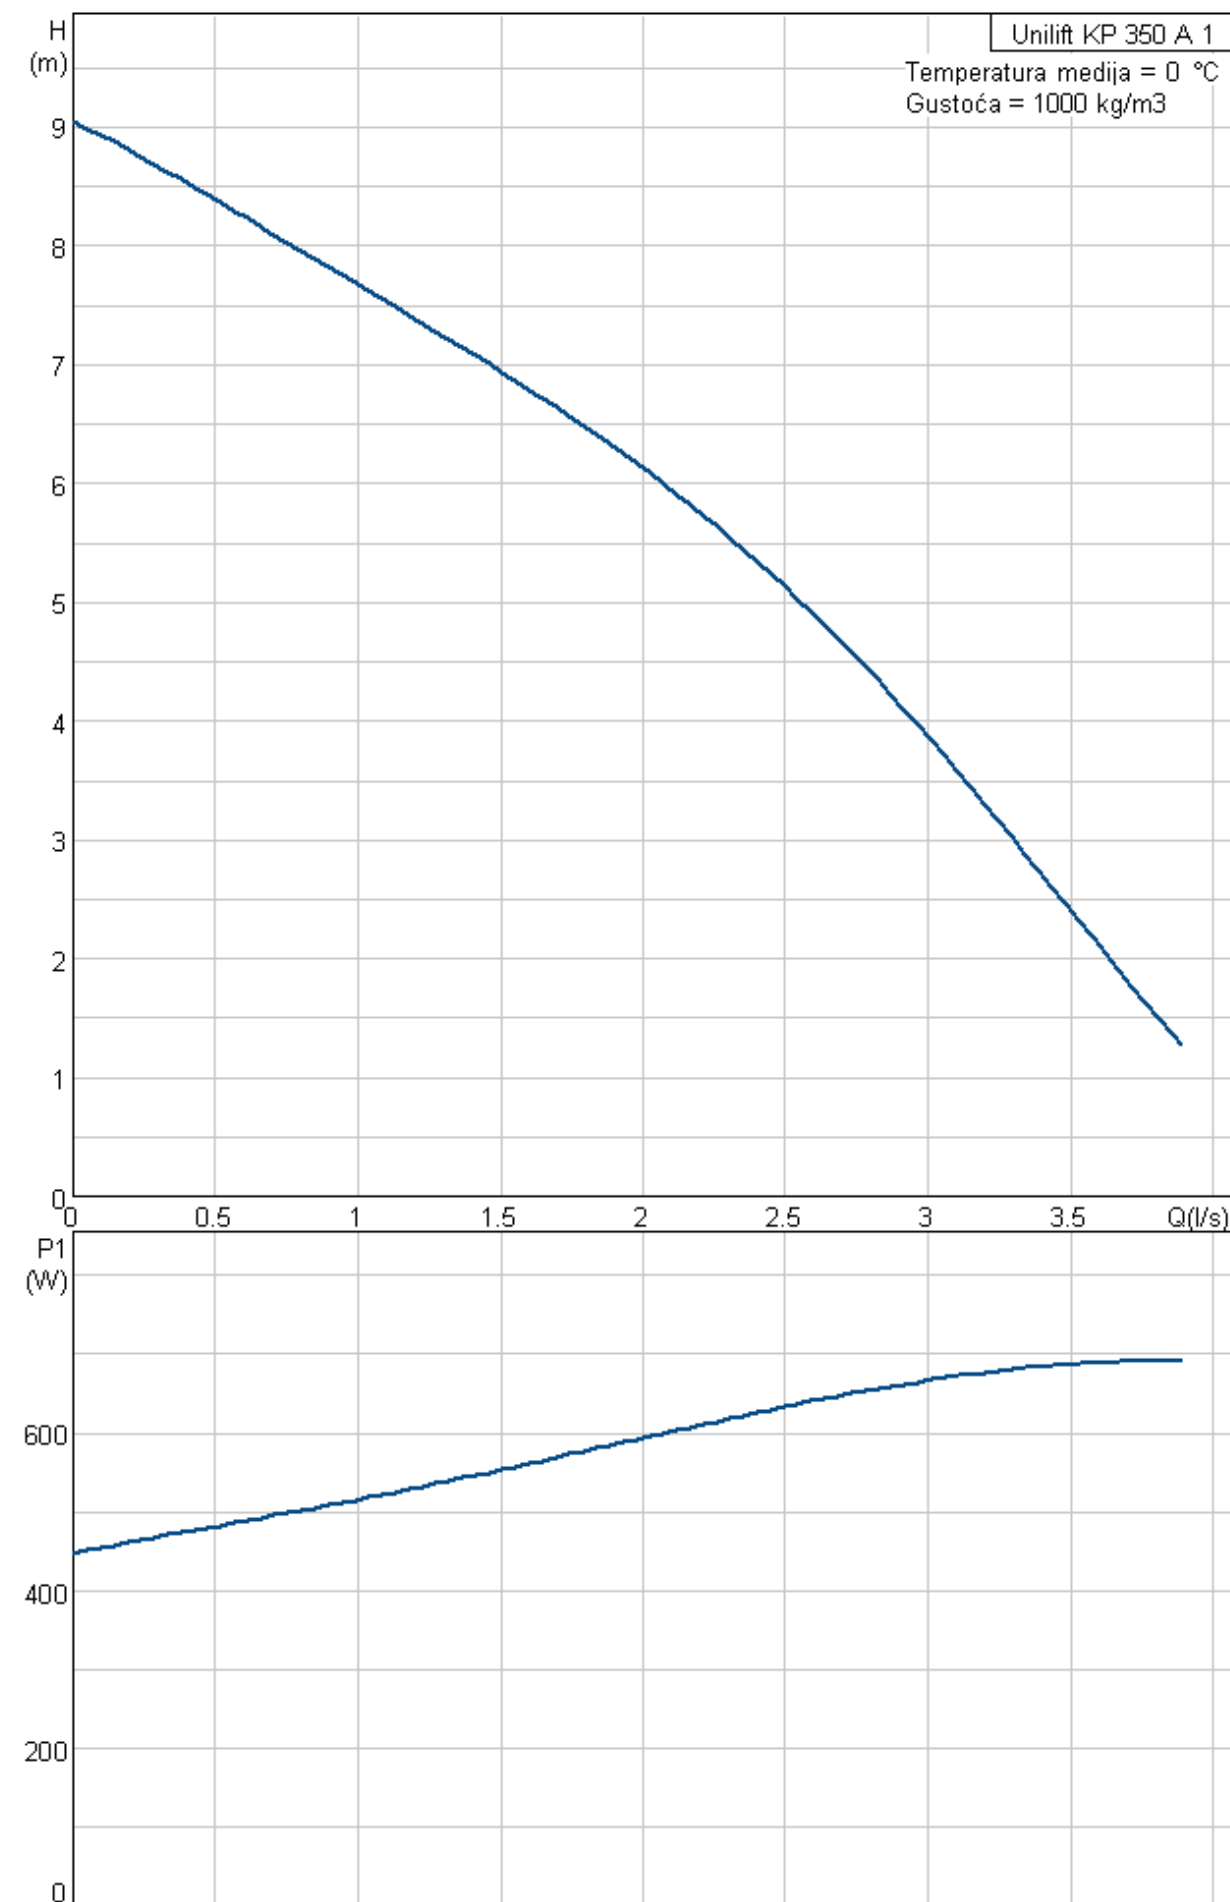

013N1800 Unilift KP 350 A 1 50 Hz

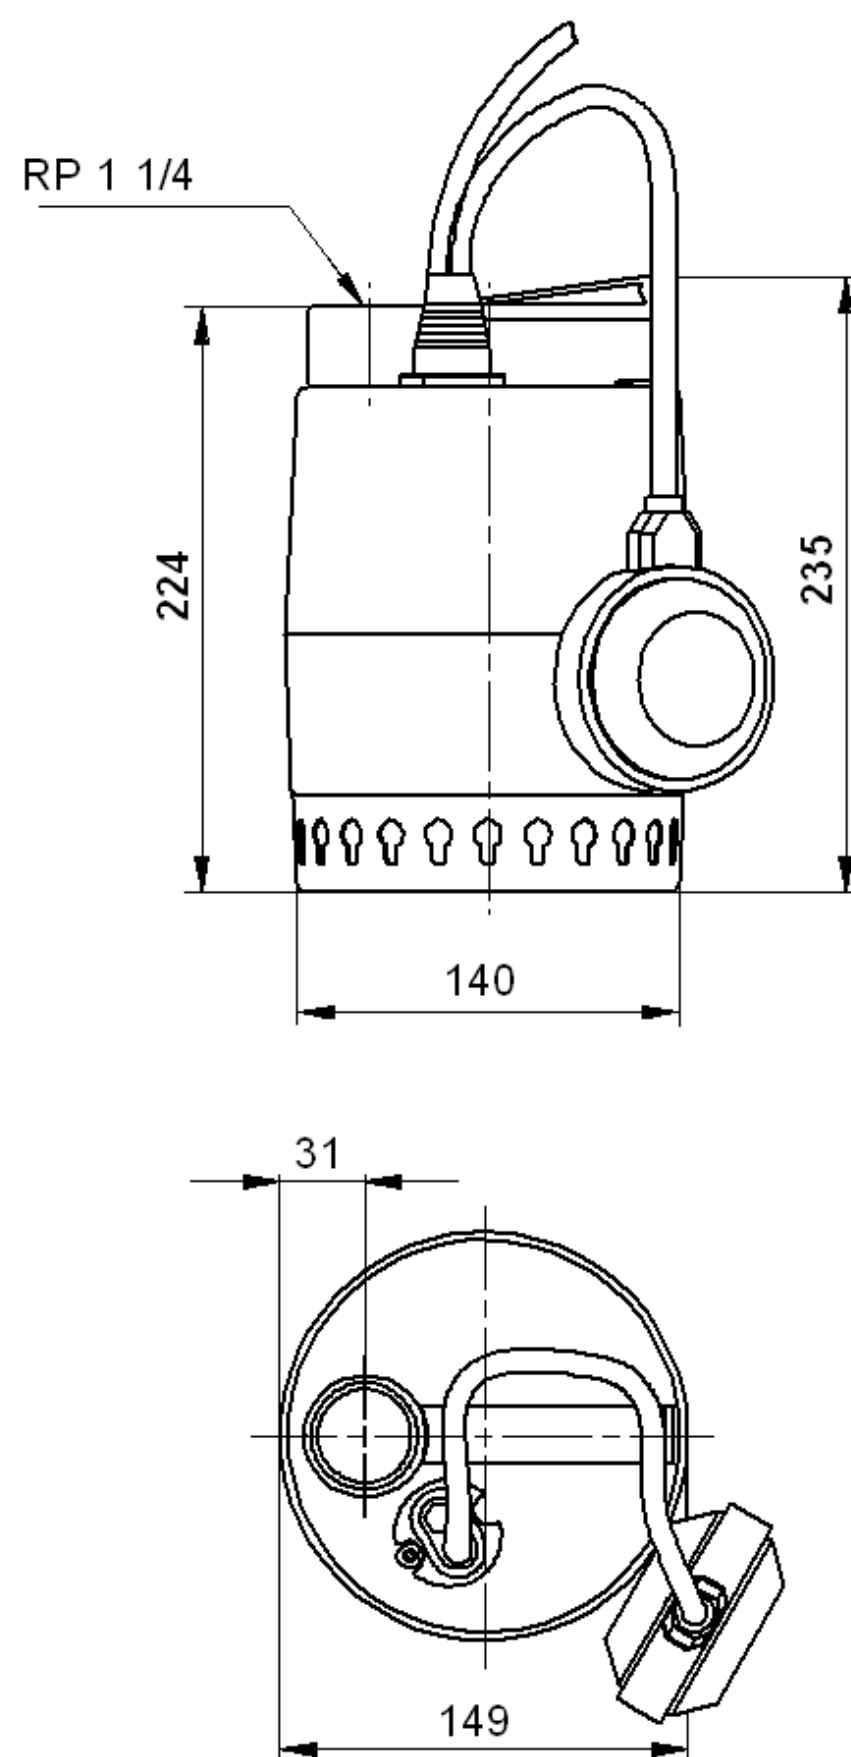

Note! All units are in [mm] unless others are stated.
Disclaimer: This simplified dimensional drawing does not show all details.